

FTTX UNIVERSAL VERTEILER LWL APL



TSO-Netze APL

Leistungsmerkmale:


- Modular und flexibel
- Stabiles Kunststoffgehäuse (ABS)
- Biegeradienoptimierte „stressless“ Faserführung
- 3 Einführungen für 7mm Microducts
- Kapazität: 24 x LC oder 12 x SC
- Neu entwickelte Spleisskassette mit Pigtailüberlängenspeicher
- Spleisskassette herausnehmbar
- Teilnehmerkabeleinführung über Silikon Multiportdichtung ohne ein- oder durchfäden
- Spleisskassette herausnehmbar
- Plombierbar
- Abschließbar (Schloß mit Schließung nach Wunsch, optional kodierte Schraube)
- Auslieferung komplett „spleissfertig“ ready to go, auf Wunsch auch mit KSS Krimpspleisschutz
- Maße: 175 x 275 x 60mm (B x H x T)

Beschreibung:

In modernen FTTx-Netzwerken werden vielfältige Anforderungen an die LWL Verteiler gestellt. Der TSO-Netze LWL APL (APL = Abschlusspunkt Linientechnik) Wandverteiler kann durch seinen flexiblen, modularen Aufbau viele dieser Anforderungen erfüllen. Der Verteiler wird nach Kundenwunsch konfiguriert und auf Wunsch spleissfertig „ready-to-go“ ausgeliefert.


- Durchspleissen möglich (FTTH)
- Durchpatchen möglich (FTTH, FTTB)
- Einführung von Patchkabeln möglich
- Einsatz von Splittermodulen möglich
- Aufnahme von bis zu 3 Stk. Gas- oder Wasserblock für 7mm Microducts möglich

Im TSO-Netze LWL APL können bis zu 6 Stk. LC Quad Kupplungen (PC oder APC; Alternativ: 6 x SC Duplex) zum Abschluss der verlegten Fasern eingebaut werden. Der TSO-Netze APL verfügt über eine Splitterebene zur Aufnahme von Schmelz- oder Planarsplittern. Die neu konstruierte Spleisskassette kann zum anspleissen der Kabelfasern herausgenommen werden. Der Kabeleinführungsbereich des Verteilers ermöglicht die Ablage der Gas- oder Wasserblocker bei Verwendung von 7mm Micro-Röhrchen. Die 3 Eingänge können alternativ ebenfalls mit PG Verschraubungen zur Kabeleinführung versehen werden.

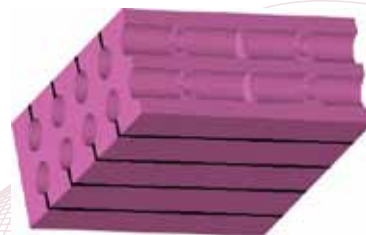


geschlitzte Silikon Multiportdichtung

FTTX UNIVERSAL VERTEILER LWL APL

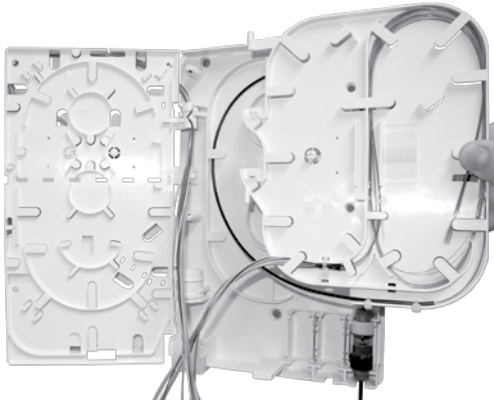

LWL APL mit herausgenommener Spleisskassette

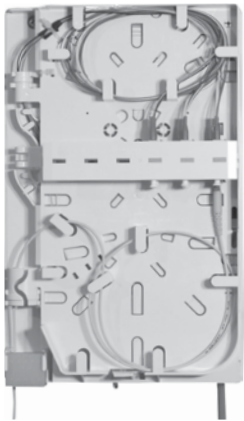

Kupplungsebene



Gasblocker Abfangung

Varianten:

- *Standardvarianten:*
komplett bestückt mit LC / APC Kupplungen und Pigtails, spleissfertig vorbereitet, mit Prüfprotokoll und Seriennummer
 - 2 Port
 - 4 Port
 - 8 Port
 - 12 Port
 - 24 Port

komplett bestückt mit SC / APC Kupplungen und Pigtails, spleissfertig vorbereitet, mit Prüfprotokoll und Seriennummer

- 2 Port
- 4 Port
- 12 Port

- Optional mit Splittern bestückt lieferbar
- Optional mit kodierter Schraube lieferbar
- Optional mit PG Verschraubungen lieferbar

Andere Varianten auf Anfrage

Bestellnr.	Ausführung	Anzahl Ports	Information
TSO-APL-001-64-2	LC/APC	2 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-64-4	LC/APC	4 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-64-8	LC/APC	8 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-64-12	LC/APC	12 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-65-24	LC/APC	24 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-65-2	SC/APC	2 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-65-4	SC/APC	4 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet
TSO-APL-001-65-12	SC/APC	12 Ports	komplett bestückt, spleissfertig vorbereitet

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter
Hermann-Köhler-Straße 13
58553 Halver
T +49 (0) 2353/669 87 – 0
F +49 (0) 2353/669 87 – 29
info@tso-netze.de
www.tso-netze.de