


FC-7 TRENNGERÄTE

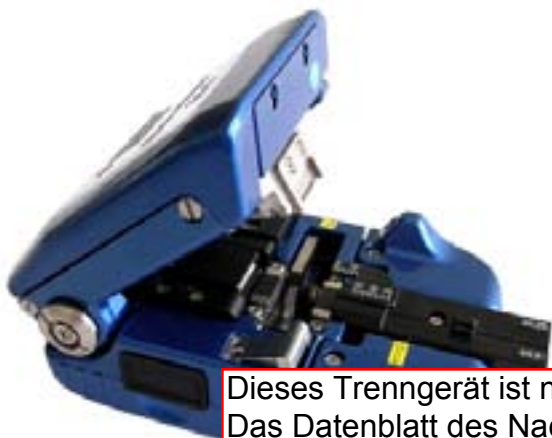

Dieses Trenngerät ist nicht mehr verfügbar.
 Das Datenblatt des Nachfolgers finden Sie unter:
http://tso-netze.de/media/custom/DB_SU_FC8_v1.pdf

Beschreibung:

Zur Faservorbereitung beim Spleißen ist besonders auf einen exakten Bruch der Faserendfläche im 90° Winkel zur Faserachse zu achten. Dieser Bruch wird mit speziellen Brech- oder Trenngeräten (engl.: Cleaver) erzeugt. Die Sumitomo Trenngeräte der Serie FC-7 arbeiten nach dem sog. Ritz-Biege-Prinzip und bieten Ihnen höchste Präzision und Benutzerfreundlichkeit in robuster und feld-einsatztauglicher Ausführung. Die FC-7 Trenngeräte zeichnen sich durch die einfache Bedienung und das automatisch rotierende Trennmessergangsystem aus. Durch das automatische Rotieren des Trennmessers wird die Gefahr von Faserresten in den Restbehälter vermindert, darüber hinaus, die gefährliche Berührung der Faserreste und ermöglicht so ein sicheres Arbeiten.

FC-7 Trenngerät mit Faserrestebehälter

Technische Daten Sumitomo FC-7		
	FC-7M-F8	FC-7R-F
Fasertypen	125µm SMF, MMF, NZDSF, BIF und andere	
Faserhalter möglich	Ja	
Trennlänge 250µm	6 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)	
Trennlänge 900µm	10 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)	
Faseranzahl	1 bis 8	
Bändchen möglich	Ja: FC-7M-F8	
Restebehälter	Ja	
Abmessungen (mm)	98 x 58 x 47 (B x T x H)	98 x 58 x 47 (B x T x H)
Gewicht	300 gr.	335 gr.
Auto-Rotierendes Trennmesser	Nein	Ja
Anzahl Trennungen	54.000	60.000
	Keine manuelle Justage des Trennmessers erforderlich	

Die Tele Südost Netze GmbH behält sich das Recht auf Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs vor.
 © 2013 - Tele Südost Netze GmbH / Version DB_SU_FC7_v2

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter
 Hermann-Köhler-Straße 13
 58553 Halver
 T +49 (0) 2353/66 987 – 0
 F +49 (0) 2353/66 987 – 29
info@tso-netze.de
www.tso-netze.de