


OTB12 / FTTX WANDVERTEILER

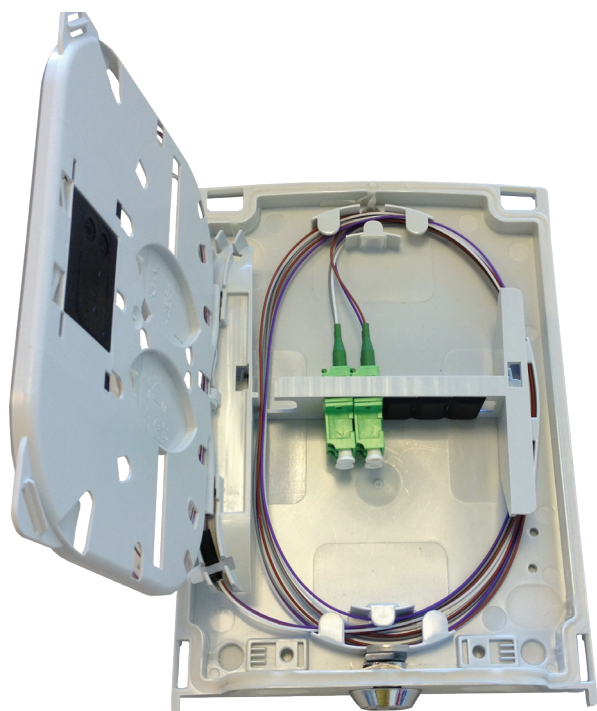

FTTx Wandverteiler OTB12 spleißfertig bestückt mit 4 x LC/APC

Leistungsmerkmale:

- IP54 Wandverteiler für Außen und Innenanwendungen mit klappbarer Spleißkassette
- Material: Polycarbonat
- Abmessungen: 190 x 130 x 45mm (HxBxT)
- Kupplungsplatte für 6 Simplex Kupplungen der Bauform E2000® oder SC, 6 Duplex Kupplungen der Bauform LC (LC Duplex = 12 Ports)
- Kabeleinführungen: 2 x integrierte Gummidichtung oder PG9
- Optional auch mit Schloß erhältlich

Beschreibung:

Der TSO-Netze LWL Verteiler OTB12 wird als kleiner APL (APL=Abschlusspunkt Linientechnik) in FTTx Netzwerken eingesetzt. Er entspricht der Schutzklasse IP54 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und kann aufgrund seiner Aufnahmekapazität von bis zu 12 Spleißen und Kupplungen (LC/APC) für kleine bis mittlere Gebäudegrößen verwendet werden. Es handelt sich um ein robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit einer Schlagfestigkeit (EN62262) von IK08. Im OTB12 Verteiler können bis zu 12 St. LWL-Ports mit Kupplungen (LC/APC) und Steckverbindern und bis zu 12 St. Faserspleiße im Spleißbereich abgelegt werden. Die Zugangs- und Teilnehmerkabel werden unkompliziert durch vorinstallierte Gummidichtungen oder PG Verschraubungen (PG 9) eingeführt.

Auf Wunsch liefern wir den OTB12 Verteiler komplett spleißfertig vormontiert mit Kupplungen, Pigtails, Spleißschutz und Zubehör.



OTB12 Verteiler mit Abdeckung

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter

Hermann-Köhler-Str. 13

58553 Halver

T +49 (0) 2353/66 987 – 0

F +49 (0) 2353/66 987 – 29

info@tso-netze.de

www.tso-netze.de