


FDM UNIVERSALMUFFE

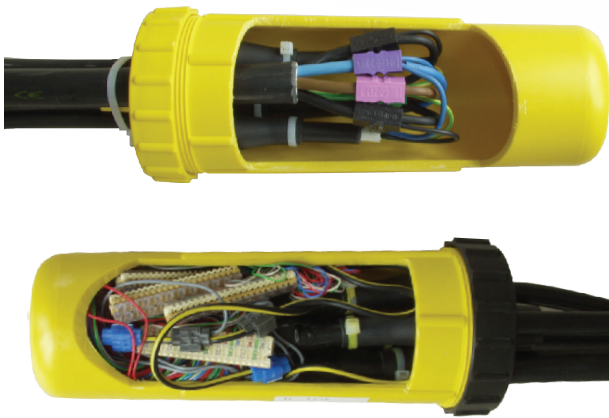

FDM Muffen bestückt (Haube zur Ansicht aufgeschnitten)

| Muffentypen, Ø, freier Spleissraum | Fassungsvermögen in DA* AVL (10 oder 25 DA) Einzelverbinder | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|----|
| | Leiterdurchmesser (mm) | | | | | |
| | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |
| FDM 1 Dosenmuffe | AVL 10 | | | | | |
| | AVL 25 | | | | | |
| | Einzelverb. | 20 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| FDM 2 Dosenmuffe | AVL 10 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| | AVL 25 | 150 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| | Einzelverb. | 100 | 60 | 50 | 50 | 40 |

Fassungsvermögen FDM Muffen

Leistungsmerkmale:

- Für Stark- und Schwachstromanwendungen geeignet.
- ÖVE Prüfung (IM22, IP68).
- Zwei Größen erhältlich:
FDM 1 für 4 Kabel von 6 mm bis 14 mm.
FDM 2 für 4 Kabel von 6 mm bis 25 mm

Beschreibung:

Die Dosenmuffe FDM ist eine rein mechanische Kabelmuffe. Die Muffen der FDM-Serie wurden als Reparatur bzw. Verbindungs- oder Abzweigmuffen zur einfachen und schnellen Montage entwickelt. Sie werden eingesetzt z.B. für Versorgungs-, Steuerungs-, und Kommunikationsleitungen. Es lassen sich Erdkabel rasch und sicher verbinden. Sie sind geeignet für alle Kabelverbindungen von 6 - 25mm Kabeldurchmesser. Pro Muffe lassen sich 4 Kabel einführen und ohne Hilfsmittel montieren. Das bewährte und aus der Serie MKM bekannte Dichtungssystem über Gummitüllen und Schlauchschellen wird auch hier in Verbindung mit Kabelbindern eingesetzt und ermöglicht die schnelle, sichere und einfache Montage. Die Dosenmuffen der FDM-Serie sind für Schwach- und Starkstromkabelanwendungen geeignet und ohne Spezialwerkzeug einfach, sicher und schnell zu montieren. Die Dosenmuffen der FDM-Serie haben sich bei unterschiedlichen Telekomgesellschaften bewährt und erfüllen die ÖVE Prüfung (IM22, IP68).

Bestelldaten:

- FDM 1 Muffe
Für 4 Kabel von 6 bis 14 mm
Bestellnr.: TSO-FDM-1
- FDM 2 Muffe
Für 4 Kabel von 6 bis 25 mm
Bestellnr.: TSO-FDM-2

Die Tele Südost Netze GmbH behält sich das Recht auf Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs vor. © 2016 - Tele Südost Netze GmbH / Version DB_TSO_FDM_v2

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter
Hermann-Köhler-Straße 13
58553 Halver
T +49 (0) 2353/66 987 – 0
F +49 (0) 2353/66 987 – 29
info@tso-netze.de
www.tso-netze.de